


Краны специального назначения

внутренняя резьба/сварка, EN (DIN), DN 25-50, Воздушник / Краткое

Корпус: Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
 Патрубки: Сталь, P235GH (1.0345)
 Резьба: Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
 Шар: Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
 Шток: Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
 Заглушка: Латунь DZR
 Комплектация: неокрашенный , заглушка

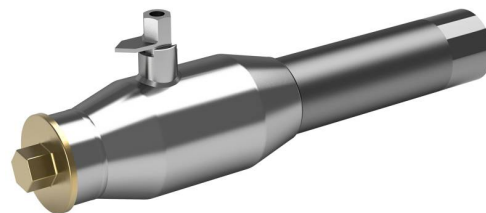


Условия работы

-30 °C - +200 °C

При температуре ниже 0 °C -
 обратитесь на завод-производитель.



Не для пара

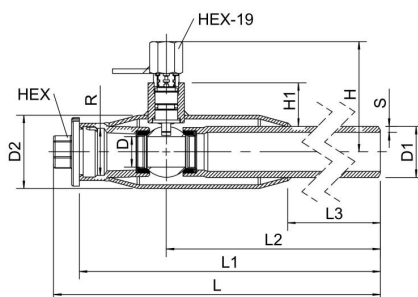

| DN | Артикул | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | R | S | HEX | HEX-19 | кг |
|----|---------|----|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|--------|-----|
| 25 | 286 036 | 20 | 33,7 | 48,3 | 73 | 27 | 412 | 395 | 338 | 255 | R 1 | 4 | 19 | 19 | 1,9 |
| 40 | 286 038 | 32 | 48,3 | 70 | 85 | 31 | 416 | 395 | 319 | 215 | R 1 1/2 | 4,5 | 27 | 19 | 2,9 |
| 50 | 286 039 | 40 | 60,3 | 88,9 | 92 | 32 | 416 | 392 | 303 | 194 | R 2 | 4 | 27 | 19 | 3,7 |